




# תכנית שטיפה API Plan 53A



Pressurized Barrier Fluid Circulation in a Dual Seal with a "Pumping Ring"

סחרור של זורם חוצץ מדוחס בתוך מיכל לחץ באצעות של מנגנון שאיבה של אטם כפול

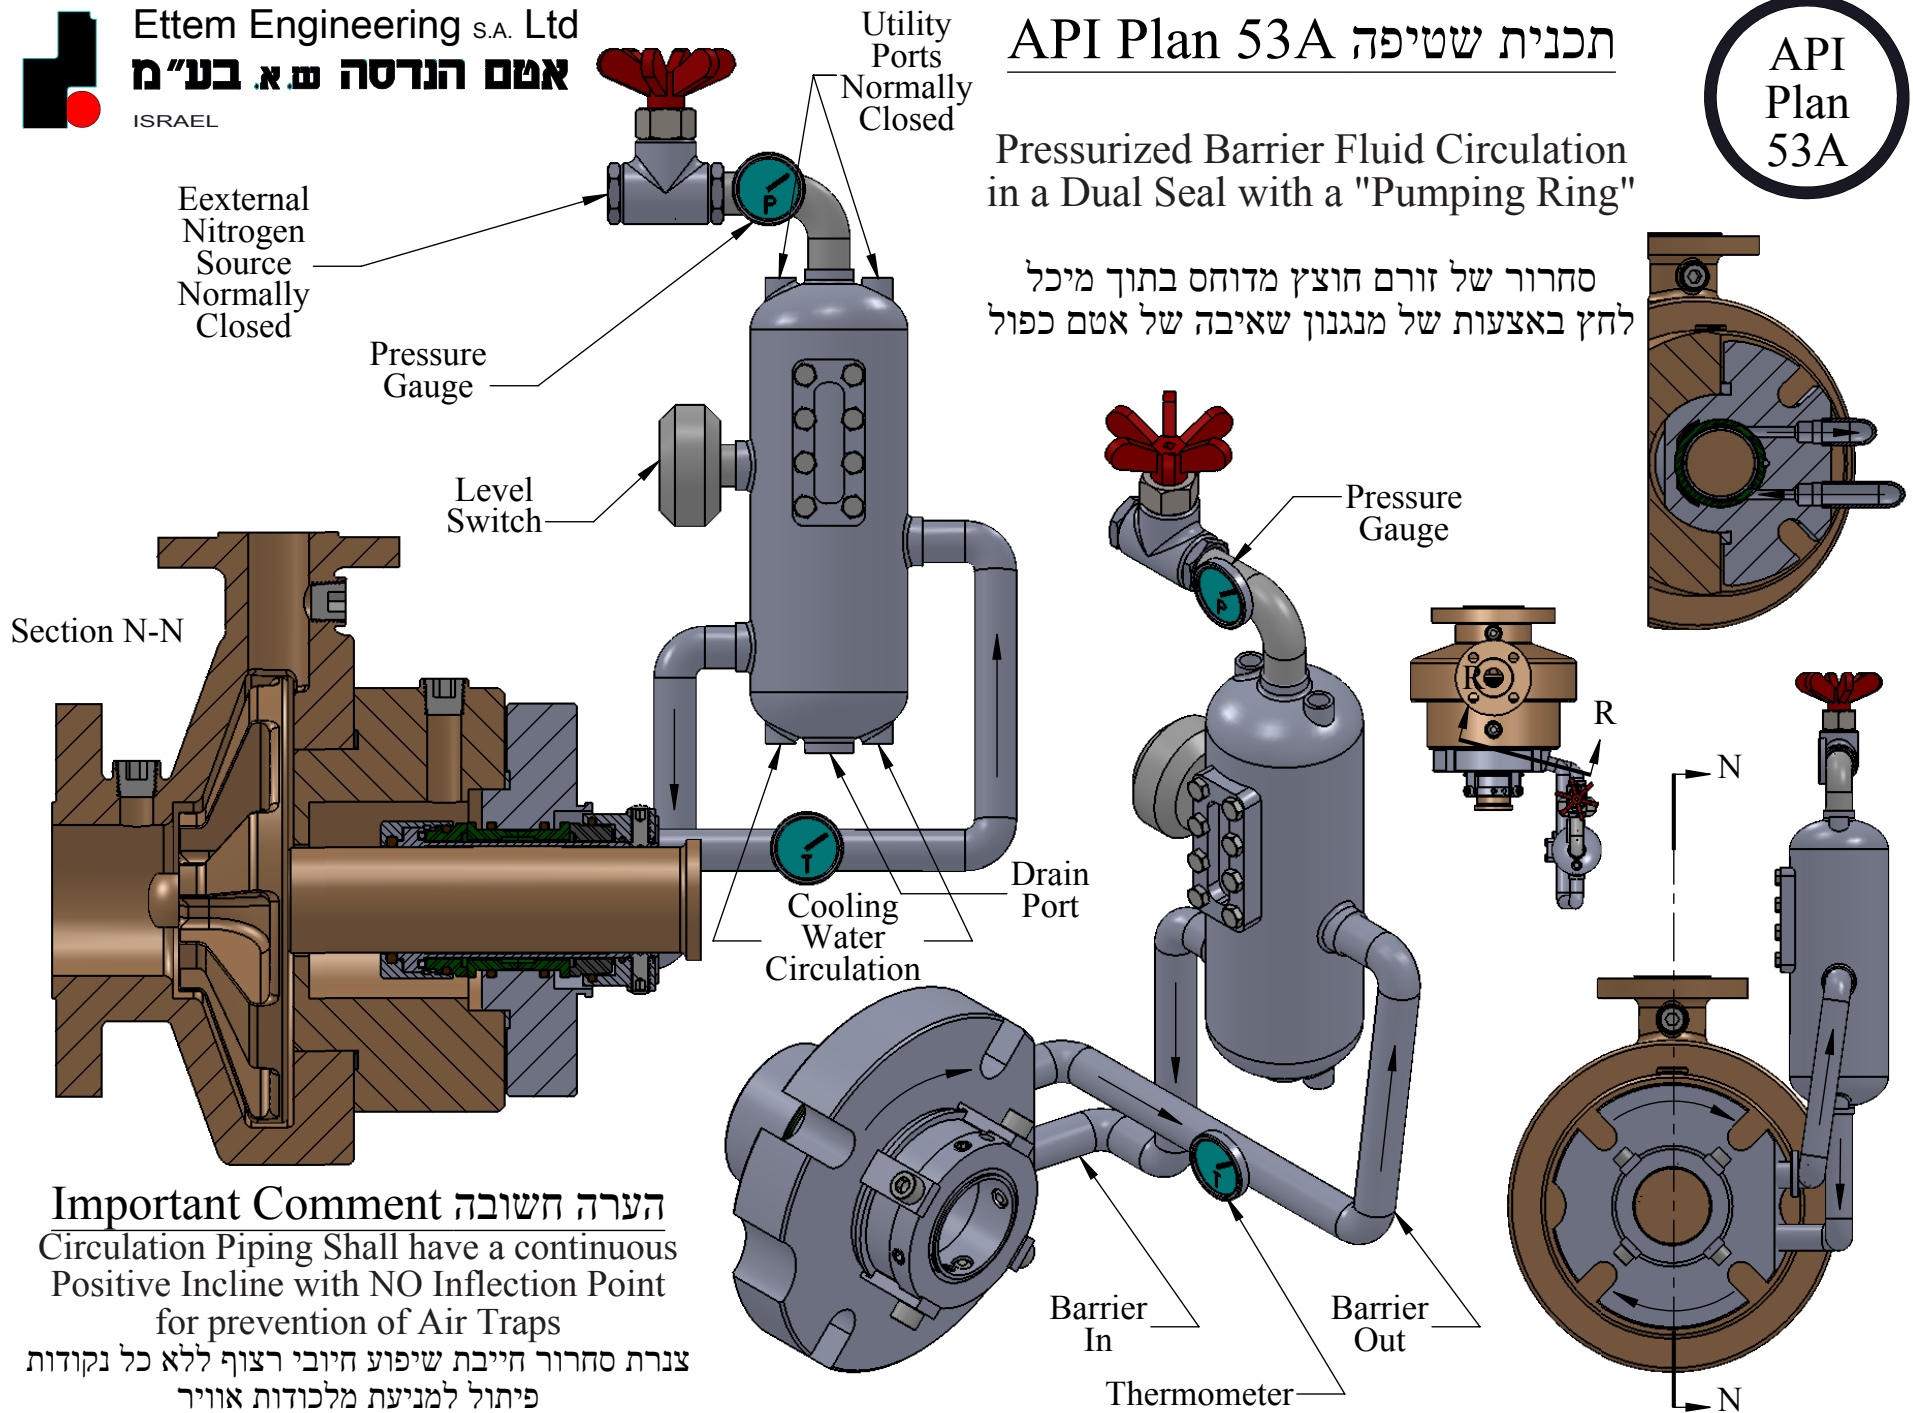

## הערה חשובה Important Comment

Circulation Piping Shall have a continuous Positive Incline with NO Inflection Point for prevention of Air Traps

צנרת סחרור חייבת שיפוע חיובי רצוף ללא כל נקודות פיתול למניעת מלכודות אוויר